


# Linha Hidráulica

## Carretel Mangotinho com Armário Modelo 3 (manual) e 3A (automático)

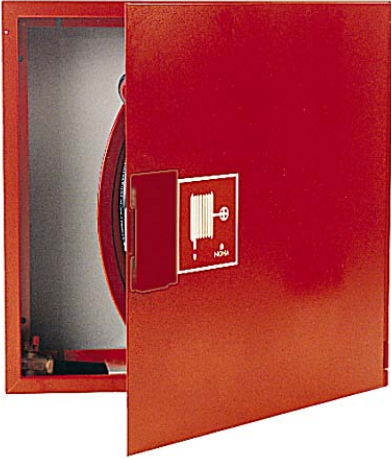

### Descrição

Os carretéis Hose Reel modelos 3 e 3A, são fornecidos em armário para montagem em parede. O carretel é montado na porta do armário, possibilitando movimento de 180°. Pode ser facilmente retirado do armário, facilitando a montagem e a manutenção. O modelo 3A é provido de uma válvula de abertura automática incorporada ao seu eixo, cuja a abertura se faz com uma rotação completa do disco permitindo o imediato fornecimento de água ao esguicho. O modelo 3 é fornecido com uma válvula esfera manual de 1".

### Características

- Discos laterais em aço;
- Esguicho de jato regulável (sólido, meia neblina, neblina total e fechamento do bocal);
- Mangueira semi - rígida de 25 ou 19 mm;
- Passagem de água interior em bronze;
- Mangueira de alimentação;
- Válvula de abertura automática (modelo 3A);
- Válvula Esfera Manual de 1" (modelo 3);
- Pintura na cor vermelho RAL 3001, 70 microns;
- Para mangueiras de 25mm comprimento máximo de 35 metros;
- Para mangueiras de 19mm comprimento máximo de 45 metros.


## Especificações Armário

- Porta de folha dupla construída em chapa de aço maleável 1,5mm de espessura;
- Dobradiças localizadas do lado direito. O armário pode ser deslocado a 180° e montado com as dobradiças do lado esquerdo;
- Estrutura fragilizada em 3 pontos com orifícios de 35mm, para escolha do melhor posicionamento para alimentação;
- Fechadura com proteção em acrílico;
- Pintura em tinta epoxi com 70 microns na cor branca ou vermelha.

## Aprovação

Os carretéis modelo 3 e 3A são fabricados de acordo com as diretrizes da norma EN671-1 e possuem aprovação CE.

## Gráfico de Vazão x Pressão

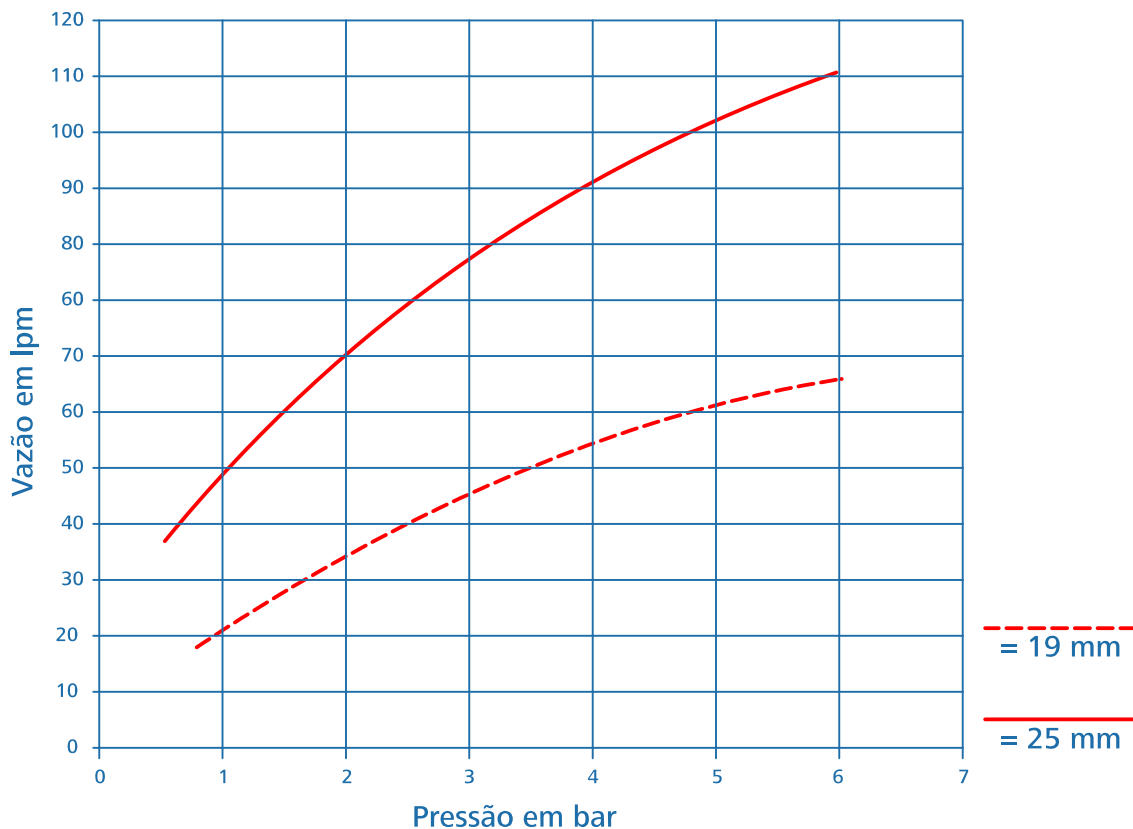

### Gráfico de Alcance x Pressão

