Divisão FITTINOX DALFERINOX

Conexões Circulares

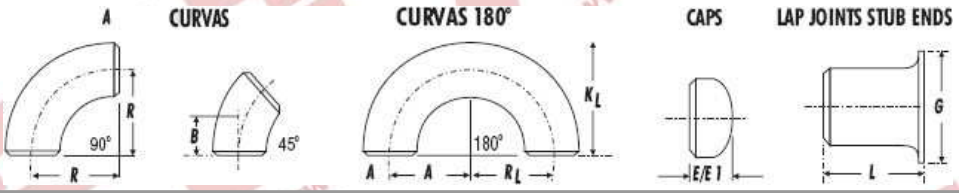

Diametro Nominal	Diametro Externo	Raio 'R'		B (1,5 D)	K	E / E1	G	Comprimento 'L'	
		1 D	1,5 D					MSS SP 43	ANSI B 16.9
1/2	21.3	12.7	38.1	15.9	48	25.4	34.9	50.8	76.2
3/4	26.7	19.05	38.1	19.0	51	25.4	42.8	50.8	76.2
1	33.4	25.4	38.1	22.2	56	38.1	50.8	50.8	101.6
1.25	42.2	31.75	47.6	25.0	70	38.1	63.5	50.8	101.6
1.5	48.3	38.1	57.15	28.6	83	38.1	73.0	50.8	101.6
2	60.3	50.8	76.2	35.0	106	38.1	92.0	63.5	152.4
2.5	73.0	63.5	95.25	44.0	132	38.1	106	63.5	152.4
3	88.9	76.2	114.3	50.8	159	50.8	127.0	63.5	152.4
3.5	101.6	88.9	133.35	57.2	184	64	139.7	76.2	152.4
4	114.3	101.6	152.4	63.5	210	64	157.2	76.2	152.4
5	141.3	127.0	190.5	79.4	262	76.2	185.7	76.2	203.2
6	168.3	152.4	228.6	95.3	313	89	218	88.9	203.2
8	219.1	203.2	304.8	127.0	414	102	270.0	101.6	203.2
10	273.1	254.0	381.0	158.7	518	127	324.0	127.0	254.0
12	323.9	304.8	457.2	190.5	619	152	381.0	152.4	254.0
14	355.6	355.6	533.4	222.2	711	165	412.8	152.4	305.0
16	406.4	406.4	609.6	254.0	813	178	470.0	152.4	305.0
18	457.2	457.2	685.8	285,7	914	229 *	533,4	152,4	305.0
20	508.0	508.0	762.0	317,6	1016	254 *	584,2	152,4	305.0
22	558.8	558.8	838.2	343,0	1118	254 *	641,4	152,4	305.0
24	609.6	609.6	914.4	381,0	1219	305 *	692,2	152,4	305.0
26	660.0	660.0	991.0	405,0	-	267,0	-	-	-
28	711.0	711.0	1067,0	438,0	-	267,0	-	-	-
30	762.0	762.0	1143,0	470,0	-	267,0	-	-	-
32	813.0	813.0	1219,0	502,0	-	267,0	-	-	-
34	864.0	864.0	1295,0	533,0	-	267,0	-	-	-
36	914.0	914.0	1372,0	565,0	-	267,0	-	-	-
38	965.0	965.0	1448,0	600,0	-	305,0	-	-	-
40	1016.0	1016.0	1524,0	632,0	-	305,0	-	-	-
42	1067.0	1067.0	1600,0	660,0	-	305,0	-	-	-
44	1118.0	1118.0	1676,0	695,0	-	343,0	-	-	-
46	1168.0	1168.0	1753,0	727,0	-	343,0	-	-	-
48	1219.0	1219.0	1829,0	759,0	-	343,0	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

É proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo deste site para fins comerciais. Quaisquer materiais oriundos originalmente deste site somente poderão ser utilizados comercialmente por terceiros mediante expressa autorização de seus titulares.